

FermaC

Jediná rozumná technologie zpracování bioodpadů!



Z bioodpadu se získá energie v bioplynu a uhlík v biouhlu.

Žádný odpad, zápach ani emise!

Způsob odstranění oxidu uhličitého.

Roční kapacita: 4 až 8 tisíc tun
Výkon kogenerace: 150 až 300 kWel
Výroba biouhlu: 1 až 2 tisíce tun

Technologickou linku je možné realizovat jako rozšíření stávající zemědělské bioplynové stanice nebo samostatně, například v návaznosti na kompostárnu nebo zemědělskou živočišnou výrobu.

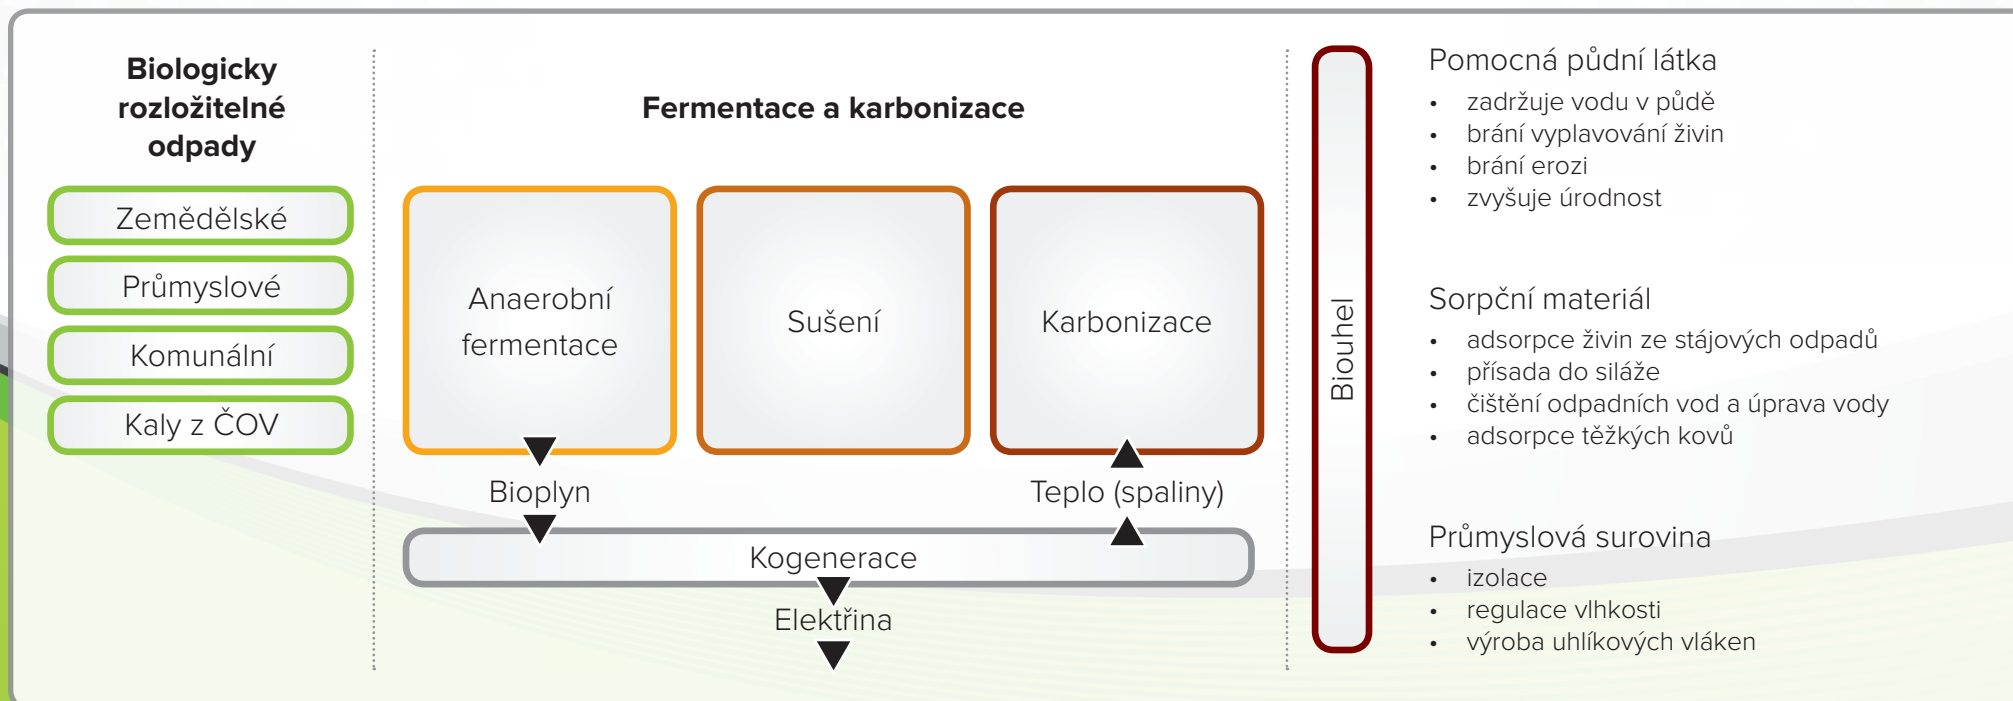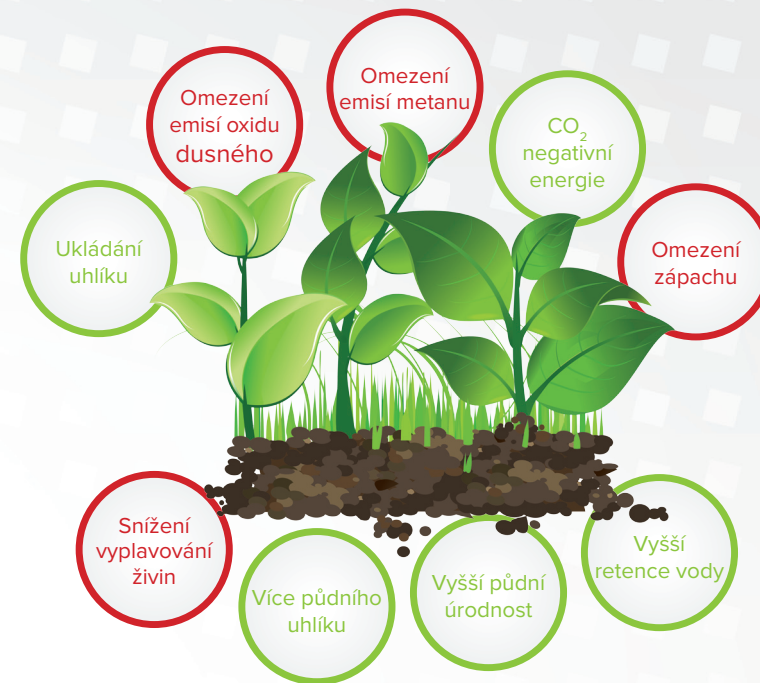

Rozšíření zemědělské BPS - řešení problémů nakládání s bioodpady

